




**SEZIONE PROFILO "BASE"  
PROFILE SECTION**  
ACCIAIO ZINCATO S250GD (Sviluppo 250 mm)

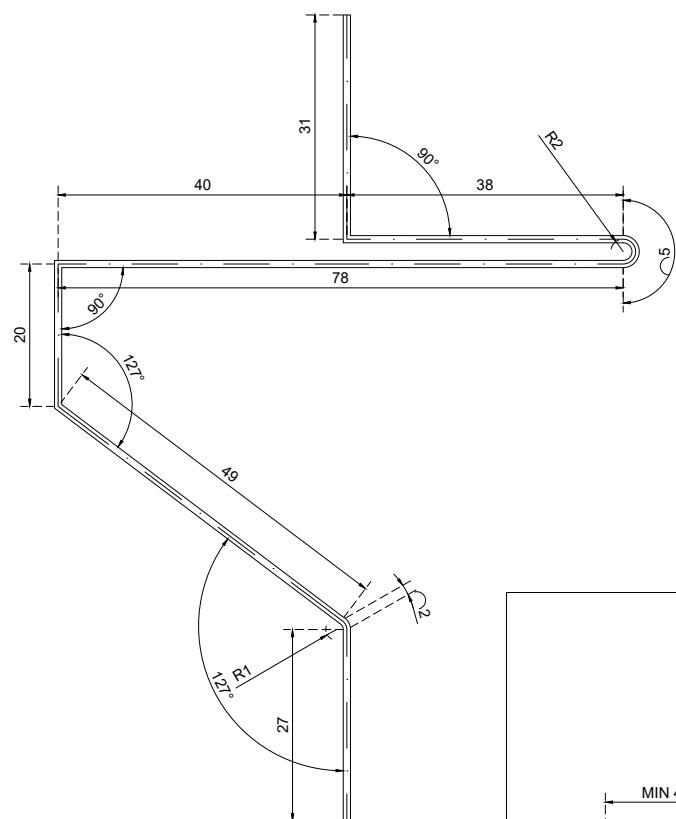


**PROFILO "BASE"  
PROFILE**

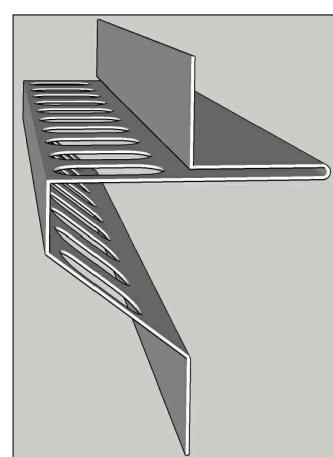


**SEZIONE PROFILO "MONTANTE 1"  
PROFILE SECTION**  
ACCIAIO ZINCATO S250GD (Sviluppo 156 mm)

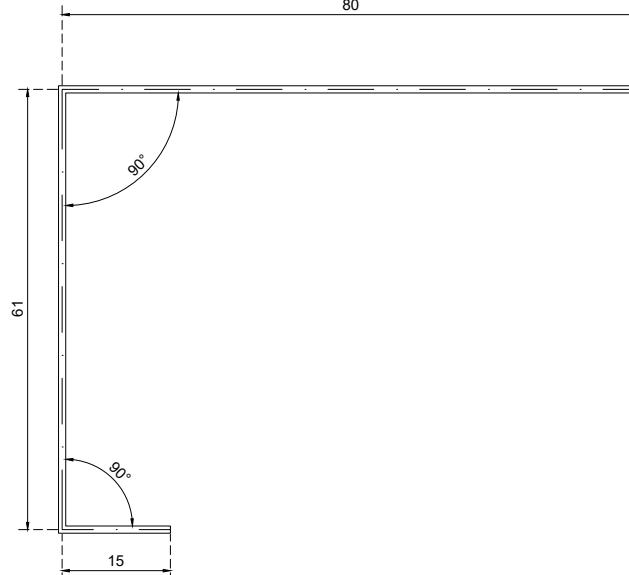


**PROFILO "MONTANTE 1"  
PROFILE**

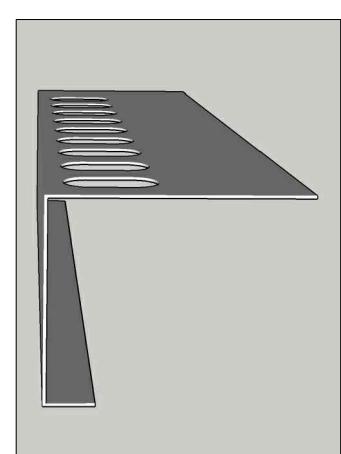

**SEZIONI DI MINIMA E MASSIMA ESCURSIONE DEL MONTANTE  
SECTION**

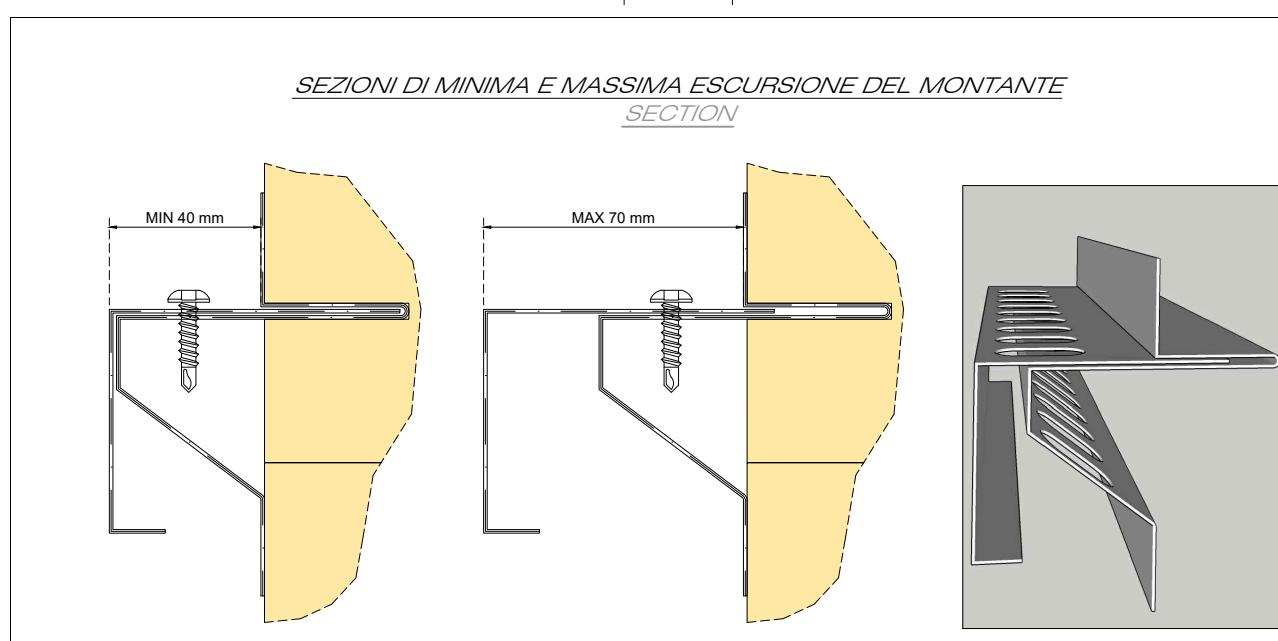

**SEZIONE PANNELLO  
PANEL SECTION**

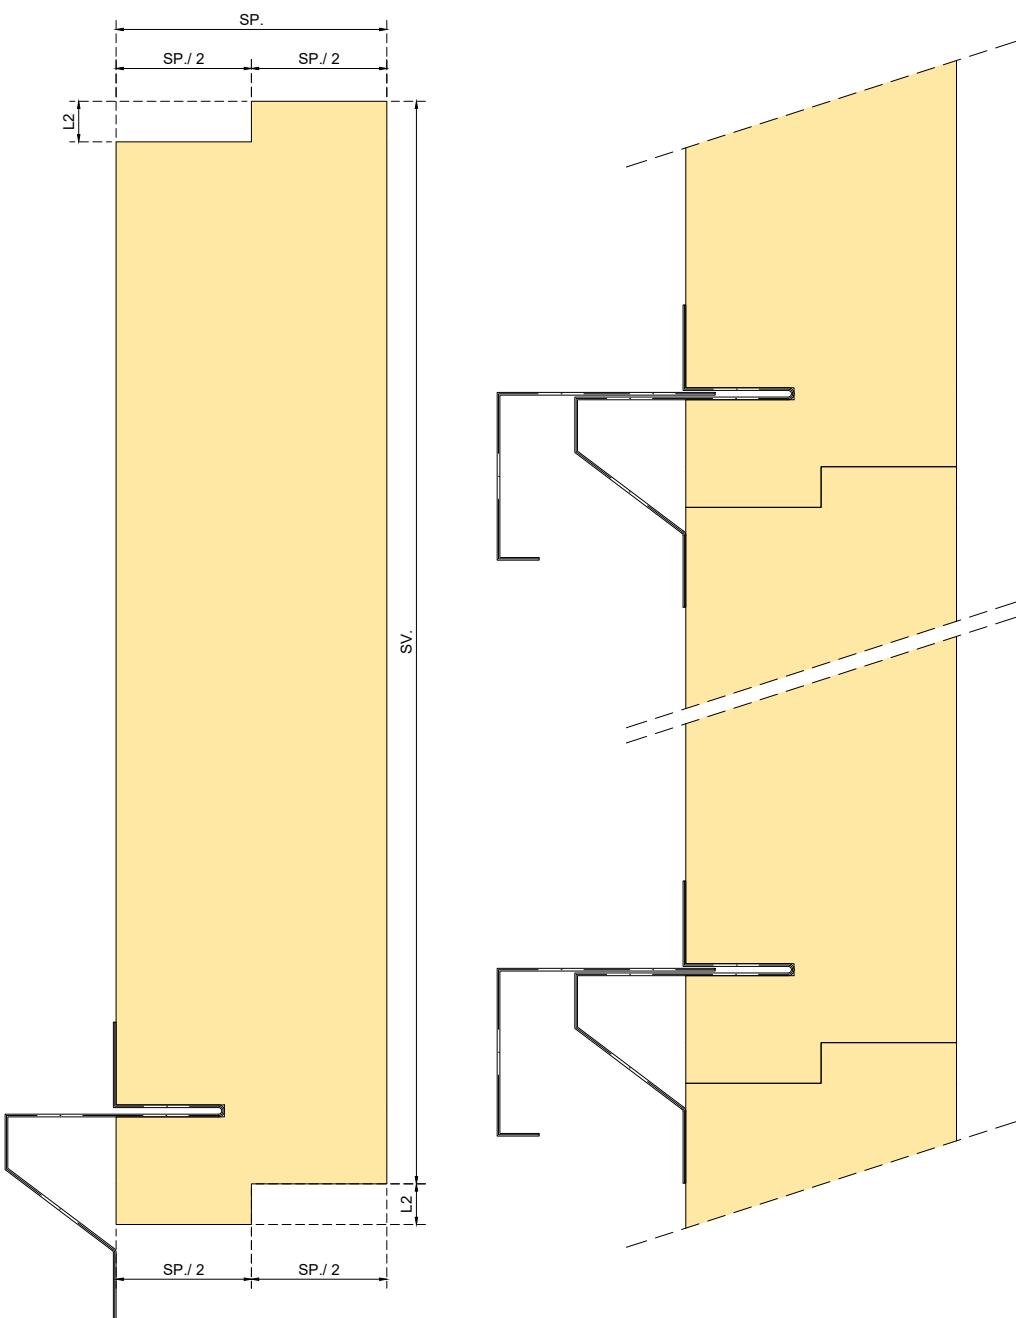

**SEZIONE VERTICALE SEQUENZA PANNELLI  
SECTION**

**TEKWALL**

### CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore pannello poliuretano  
60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 mm

Massa superficiale pannello / Weight  
1,6 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,6 - 6,4 Kg/m<sup>2</sup>

Peso profilo / Weight  
10 Kg/ml

#### Dimensione

Larghezza min - Max: 246-720 mm  
Lunghezza: 3.940 mm

#### Anima in poliuretano / Polyurethane core

- Densità 38 - 40 Kg/m<sup>3</sup> / Density 38 - 40 Kg/m<sup>3</sup>

#### Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire class

- Euroclasse F / Euroclass F

#### Prestazioni termiche / Thermal performance

$\lambda$	H (mm)	60	80	100	120	140	160
	U W/m <sup>2</sup> K	0,38	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14

#### Tolleranza / Tolerance

- Lunghezza / Altezza / Spessore "L" +/- 2mm / length +/- 2mm  
- Taglio trasversale squadratura +/- 3mm  
Cross cut squaring +/- 3mm

#### Note / Note

Le informazioni e i dati contenuti nelle schede tecniche, nelle specifiche del prodotto, nelle descrizioni del prodotto, nelle brochure, nel materiale tecnico e pubblicitario hanno un carattere orientativo e diventano contenuto vincolante del contratto solo previo espresso consenso scritto da parte nostra. E' responsabilità del cliente contattare il nostro staff al fine di ottenere l'ultima versione disponibile. Alubel SpA si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il contenuto di questo documento in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

The information and data contained in the technical data sheets, in the product specifications, in the product descriptions, in the brochures, in the technical and advertising material are indicative and become binding content of the contract only with the express written consent of us. It is the customer's responsibility to contact our staff in order to obtain the latest version available. Alubel SpA reserves the right to update and modify the content of this document at any time without notice.